

belluno™ baby



Belluno Baby™ ALASSIO TS

Manual de instrucciones de uso y
armado de cochecito y huevito.

Observaciones

Gracias por adquirir este Producto.


- Por favor revise periódicamente que todas las partes del coche estén en perfecta calidad y funcionen correctamente.
- Si encuentra algún fallo en el producto, por favor comuníquese con el servicio técnico del fabricante.
- Las imágenes mostradas en este manual son solo ilustrativas, pueden tener variaciones.
- El fabricante se reserva el derecho de hacer los cambios que considere necesarios en el producto.
- No trate de reparar el producto personalmente o con un servicio técnico distinto a el de la empresa fabricante, esto hará que pierda la garantía del producto.

! ATENCIÓN: *Lea detenidamente este manual antes de usar el producto y guárdelo apropiadamente para futuras consultas. El no seguir adecuadamente estas instrucciones puede acarrear algún peligro al niño(a).*

ADVERTENCIAS


1. Revise el cochecito cuidadosamente siempre antes de colocar a su bebé.
2. Nunca deje a su niño desatendido en el cochecito.
3. No coloque peso extra en el manillar para así poder mantenerlo balanceado.
4. Antes de usarlo, asegúrese que los dispositivos de bloqueo estén asegurados.
5. El coche es recomendado para bebés con máxima peso de 20 kilos (hasta 9 kilos el huevo).
6. El canasto portaobjetos puede cargar hasta 2 o 3 kilos de peso.
7. El cochecito no es adecuado para correr o patinar.
8. Siempre aplique el freno cuando el coche está parado.
9. Mantenga el producto alejado del fuego.
10. Use el coche preferentemente sobre superficies lisas o uniformes.
11. Siempre preste atención a la condición del pavimento o veredas cuando está en movimiento, para evitar caídas.
12. Nunca estacione el coche en pendientes empinadas.
13. No lleve más de un niño dentro.
14. No ajuste o mueva partes del coche cuando el niño se encuentre a bordo.
15. No use el coche cuando alguna de sus partes está dañada.
16. No le permita a los niños trepar o jugar con el cochecito como si fuera un juguete.
17. Mantenga todas las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.

Listado de Partes

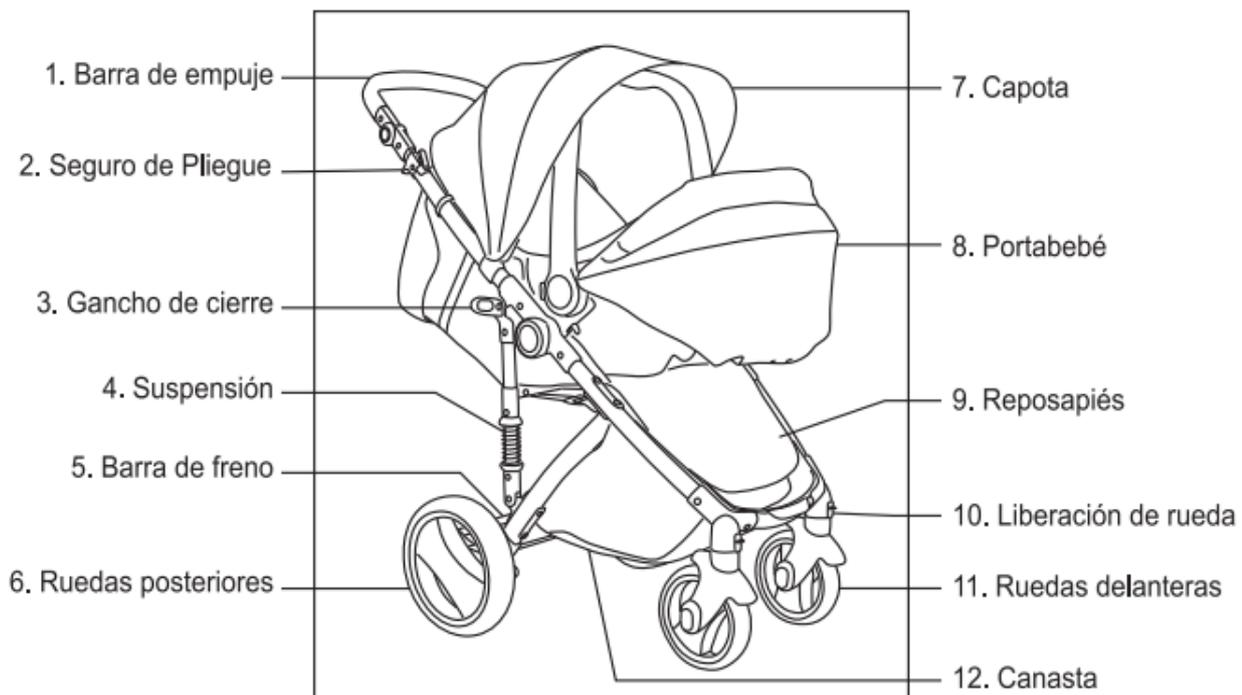


Instalación


1. Saque el coche, desbloquee el gancho (Imagen 01).
2. Levante hacia arriba el manillar, cuando oiga el "click", el coche estará abierto completamente. (Imágenes 02 y 03).

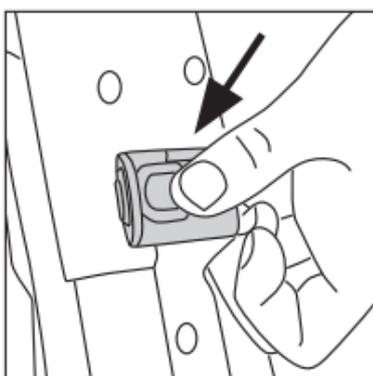

01

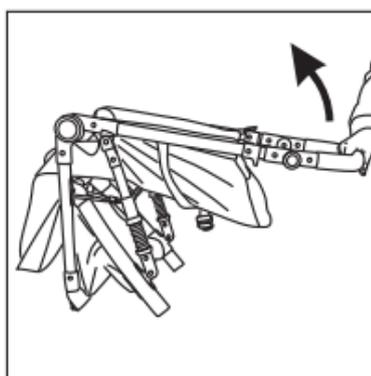

02

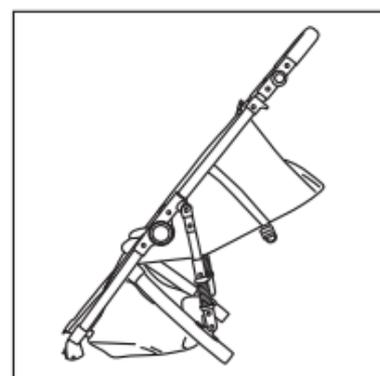


03

2. Instalación y desinstalación de la rueda trasera


1. Ensamble la combinación de la rueda trasera: Saque el pasador de bloqueo tirando de él hacia abajo,

Instalación


luego instale la rueda en el eje (Imagen 04) y ponga una arandela y el gancho de bloqueo (Imagen 05), luego cubra la rueda con la tapa (Imagen 06).

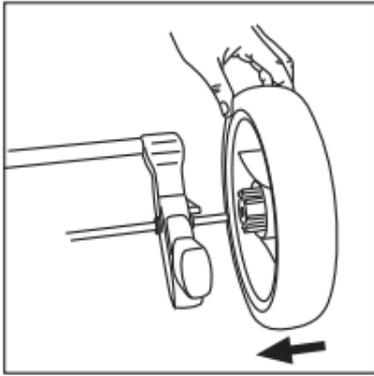

04

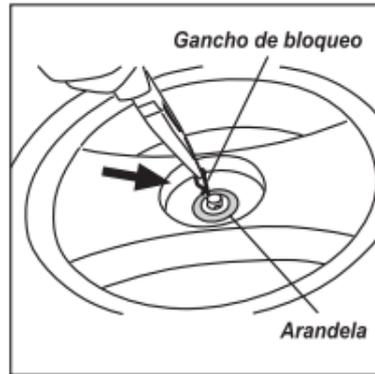


05

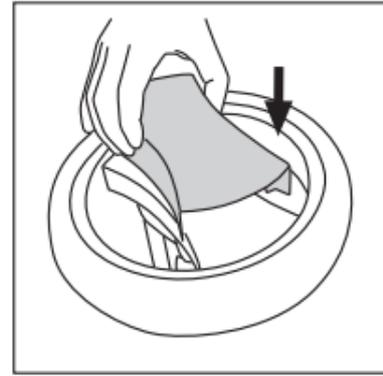


06

2. Para instalar el eje trasero, levante la parte posterior del coche. Inserte el eje en el tubo de la estructura del coche hasta escuchar el click de ajuste (Imagen 7). El hierro más grueso debe quedar en la parte más externa del eje, el más fino hacia adentro. Compruebe que el eje este colocado correctamente.
3. Paso previo a la Imagen 4, no olvide insertar en ambas ruedas traseras, las **ESTRÍAS PLÁSTICAS ESTRELLADAS**. De no colocarlas, las ruedas no contarán con tope alguno y el eje trasero no podrá ser frenado. Este paso es **FUNDAMENTAL**.
4. Para desinstalar las ruedas traseras, quite las tapas plásticas y retire la chaveta y la arandela metálica de cada una de ellas. De este modo, podrá retirar las ruedas sin inconveniente
5. Para desinstalar el eje, levante la parte posterior del cochecito, y presione el pin metálico con alguna punta (Imagen 8). Luego, solo resta tirar del eje hacia afuera y quitarlo. El eje está correctamente desinstalado.

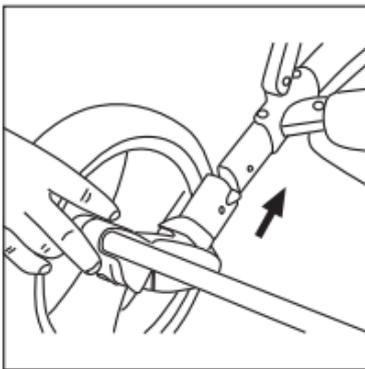

07

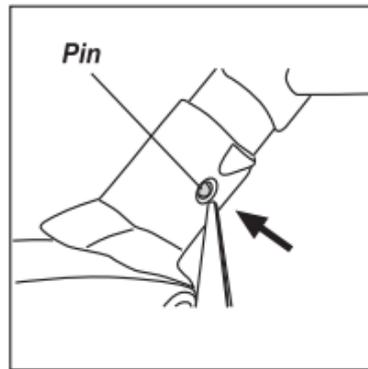


08


3. Instalación y desinstalación de la rueda delantera

1. Instalación de la rueda delantera: Alinee la rueda delantera con el tubo de la estructura del coche y encajela hasta que escuche el sonido de "clic", luego tire de la rueda hacia la dirección opuesta para asegurarse que la rueda delantera está bloqueada. (Imagen 09).
2. Fijar la rueda delantera: Gire la rueda delantera hasta que quede derecha, ahora baje la palanca de alineación para que la rueda quede fija y no gire, o súbala para dejar girando libremente la rueda (Imagen 10).
3. Desinstalación de la rueda delantera: Levante la parte frontal del coche, luego presione el botón de liberación rápida y tire de la rueda delantera hacia abajo hasta soltarla.

Instalación

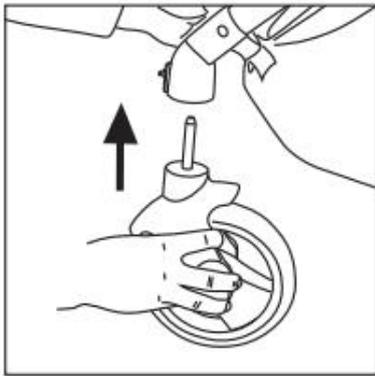

09

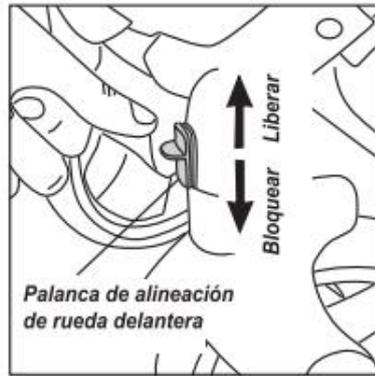

10




11


4. Instalación de la barra frontal

1. Instalación: Presione la barra frontal en la estructura del coche hasta que escuche el sonido de "clic", indicando que la barra ha sido instalada en su lugar (Imagen 12).
2. Desmontaje: Presione el botón de liberación interno de la barra con ambas manos, luego tire de ella y retire del coche. (Imagen 13).

Instalación

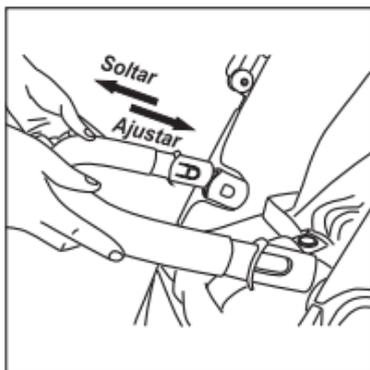

12

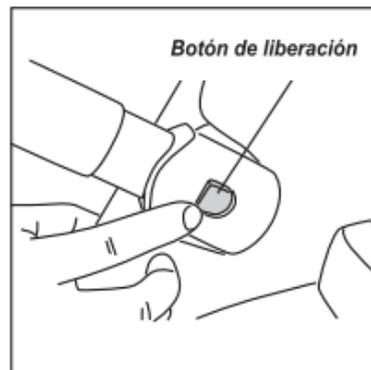


13


5. Instalación y uso de la capota

1. Instalación: Presione la hebilla de la capota en el tubo de la estructura del coche hasta que oiga el "clic" que indica que la capota ha sido instalada correctamente (Imagen 14). A continuación asegure con el velcro (Imagen 15).
2. La capota puede plegarse o desplegarse según la necesidad, llévela con la mano hacia adelante para abrirla completamente o hacia atrás para cerrarla (Imagen 16).


Instalación

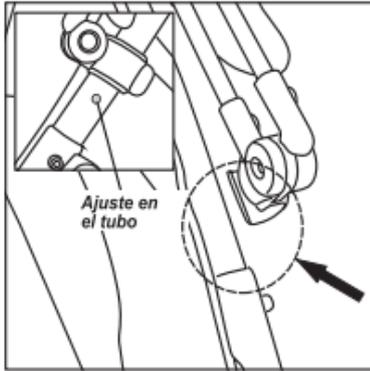

14

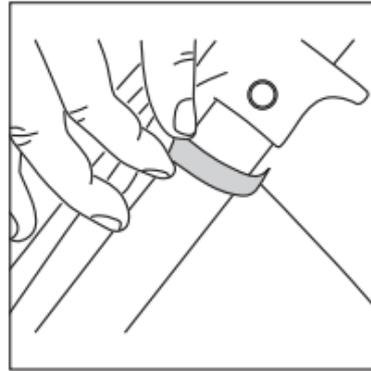

15

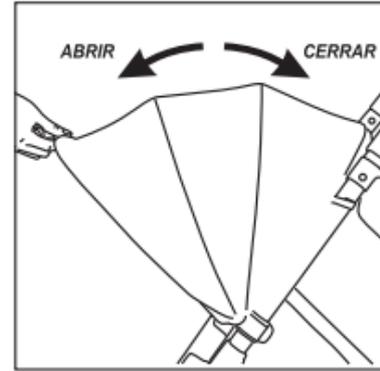


16

6. Ajuste y uso de la manija, reposapiés y espaldar.


1. Ajuste de la manija: Presione el botón indicado en la imagen 17 con los pulgares, mientras que ajusta el ángulo de la manija libremente (Imagen 17).
2. El reposapiés se puede ajustar a 2 posiciones, tirar hacia arriba el reposapiés hasta que la varilla se deslice en la ranura, así quedará horizontal. Para que quede hacia abajo el reposapiés, levántelo un poco con la mano hasta que la varilla se suelte de la ranura y este caiga (Imagen 18).

Instalación


3. El espaldar se puede ajustar según la necesidad, para ello ubique el cinturón de la parte posterior del coche; Presione el botón central y súbalo o bájelo mientras ubica el espaldar al ángulo correspondiente, luego suéltelo para que quede fijo (Imagen 19).

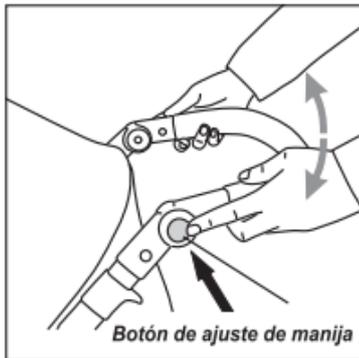

17

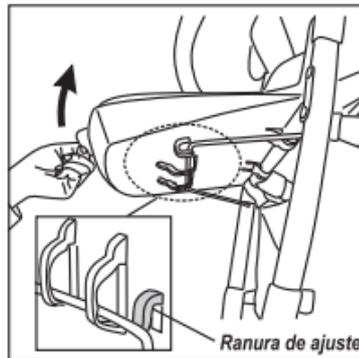

18

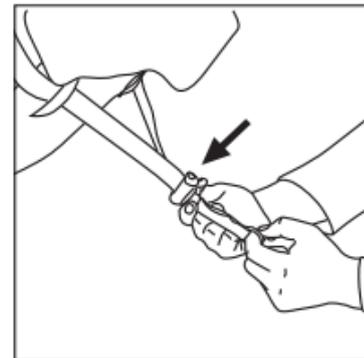


19

7. Instrucción de frenado

Presione con el pie la palanca de freno ubicada en la mitad de las 2 llantas posteriores, así el coche quedará completamente frenado. Por el contrario levante con el pie la misma palanca para liberar el coche y este pueda moverse (Imagen 20).

Instalación

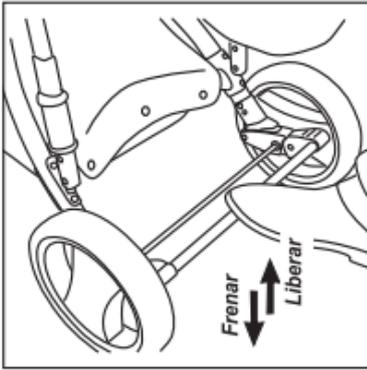

20


Atención: El coche debe permanecer frenado al no utilizarlo para asegurarse que no pueda moverse.

8. Uso del cinturón de seguridad

La longitud del cinturón de seguridad se puede ajustar según sea la necesidad, para ello debe ir soltando de la correa mientras amplía la longitud. Siempre asegure el cinturón encajando las hebillas en el pasador central (Imagen 21).

Atención: Siempre use el cinturón de seguridad cuando el bebé esté en el coche.

Instalación

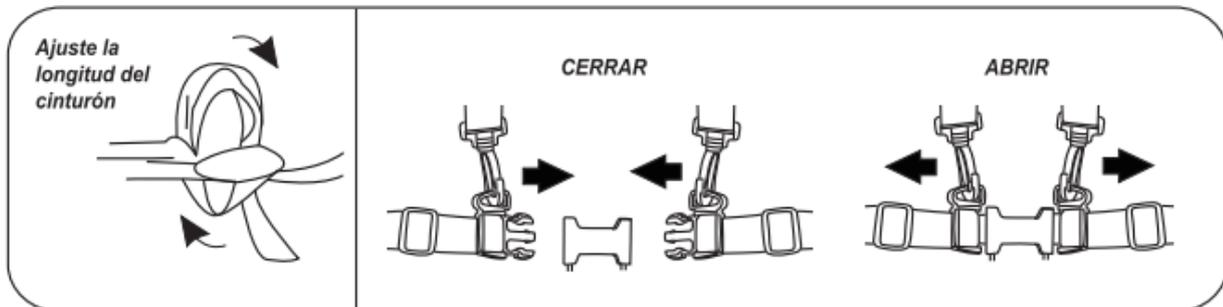

21


9. Instalación y desinstalación del Portabebé

1. Instalación: Apunte y empuje la punta del adaptador del portabebé en la ranura de la estructura del Coche hasta que escuche el "clic", indicando que el Portabebé ha sido instalado en su lugar (Imágenes 22, 23).
2. Desinstalación: Levante el botón de liberación que tiene el portabebé y luego con la mano tire de la manija hacia arriba hasta que el Portabebé se suelte de la estructura del Coche (Imágenes 23, 24).


Instalación



22



23




24


10. Plegar el Coche

1. Primero doble la capota llevándola hacia atrás (Imagen 25).
2. Presione hacia abajo el seguro lateral, y levante la palanca de la manija desde los dos lados del coche. (Imagen 26) luego lleve la manija hacia atrás.
3. Después que el coche se doble por completo asegure con el cierre (Imagen 27).


Instalación



25



26



27

Mantenimiento

Al lavar la cubierta de tela utilice un cepillo suave, para las otras partes use jabón o detergente neutro para no causar alergias al bebé, por favor revise y mantenga periódicamente el coche. Si se desmonta, por favor siga las instrucciones de instalación para evitar daños innecesarios.