
belluno®

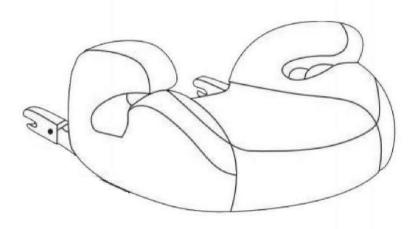

CORATO MANUAL DE USUARIO

Grupos II + III (15-36 kg)

OBSERVACIONES:

Por seguridad del niño, por favor revise las siguientes instrucciones antes de cada viaje.

- 1. Apto para niños del grupo 2 y del grupo 3 (15-36 kg). Use el cinturón de 3 puntos del vehículo.
- 2. La silla infantil de seguridad para automóvil está sujetada de forma segura al vehículo. El cinturón debe estar ajustado de acuerdo con la altura del niño y no debe estar torcido.
- 3. Evite que su niño se salga de la silla de seguridad: el cinturón de seguridad debe sujetar al bebé de manera ajustada en todo momento para protegerlo adecuadamente.
- 4. Por seguridad del niño, por favor no altere la silla sin la ayuda de un experto. Para máxima protección, instale el producto estrictamente de acuerdo con las especificaciones.
- 5. Mantenga la silla infantil de seguridad alejada de la luz directa del sol si el material del producto no es tela. De otro modo, podrían ocasionarse daños a la piel del niño.
- 6. No deje al niño sin supervisión en la silla de seguridad para automóvil.
- 7. El equipaje y otros objetos deben estar bien colocados para evitar que choquen con la silla.
- 8. Este producto debe usarse con una cubierta. No use materiales que no hayan sido recomendados por el fabricante.
- 9. Esta silla de seguridad para automóviles es apto para niños de 15-36 kg.
- 10. Para niños del Grupo 2/3 (15-36 kg) la silla debe instalarse con la vista al frente y fuera del radio de expansión de las bolsas de aire.
- 11. Almacene estas especificaciones en un lugar reservado mientras use el producto.

- 12. Para prevenir daños, asegúrese de que la silla infantil de seguridad no esté atascada entre objetos duros (la puerta del vehículo, las guías del asiento, etc.)
- 13. La silla de seguridad debe estar ajustada y mantenida en condiciones óptimas incluso cuando la silla de seguridad esté desocupada.
- 14. Haga los ajustes necesarios a partes de la silla de seguridad para automóviles sólo cuando la misma se encuentre desocupada.
- 15. No use/compre sillas de seguridad de segunda mano. Es posible que estén dañadas o que hayan perdido partes esenciales.
- 16. No use la silla si el punto de apoyo de la hebilla de seguridad está dañado.

01 02

AVISO:

SILLA INFANTIL DE SEGURIDAD CON ISOFIX*SEMI-UNIVERSAL apta para colocación de la siguiente manera:

tipo de vehículo 🚹 fila delantera 💫





fila trasera 🔐



Puede haber otras posiciones de asiento aptas para la silla infantil de seguridad.


En caso de dudas, por favor consulte al fabricante o al proveedor de la silla infantil de seguridad.




---- Vehículo equipado con cinturón de seguridad de tres puntos con Retractor de Bloqueo Automático (ALR) de conformidad con las normas GB14166/ECE R16 e ISOFIX

Asiento de automóvil equipado con el cinturón de seguridad de tres puntos ALR e ISOFIX.

*ISOFIX opcional



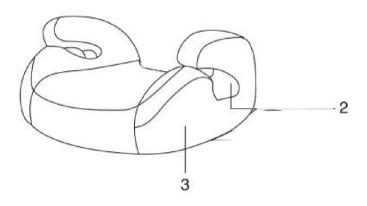

- 1. Reposabrazos
- 2. Espacio para cinturón
- 3. Cubierta

03 04

INSTRUCCIONES:

Con el fin de asegurar la comodidad y seguridad de su bebé dentro del vehículo, siga las siguientes instrucciones.

1. Use la silla infantil de seguridad únicamente en asientos con la vista al frente. De acuerdo con estudios sobre accidentes, los niños están más seguros cuando se encuentran bien sujetos en un asiento trasero que en asientos delanteros.



1. Vista al frente




2. Localice los cinturones

2. NUNCA utilice esta silla infantil de seguridad con cinturones de 2 puntos.






Sujete la silla infantil con ambas manos y deslice ambos brazos de bloqueo firmemente al interior de las guías de inserción hasta oír el clic de bloqueo de los brazos en ambos lados. Debe verse el botón verde de seguridad en los dos lados. Para ajustar mejor la silla, empuje con más fuerza.

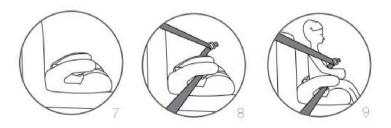

Instalación con vista al frente

05 06

4. Jale el cinturón de seguridad del vehículo y guíelo por delante del niño a la hebilla del asiento del automóvil, colocando el cinturón del vehículo por debajo del reposabrazos y a través de las guías de cinturón de color rojo, hasta que escuche un clic.

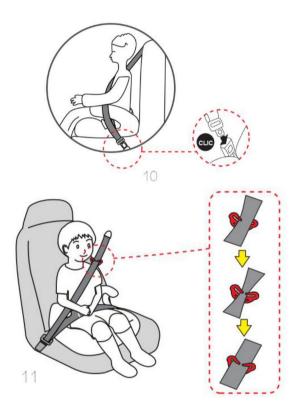

Ajuste la altura del cinturón mediante la hebilla plástica, de modo que la altura de la media luna sea adecuada para la altura del hombro del niño. Use la correa de hombro del cinturón del asiento del automóvil con el gancho de media luna (NOTA: debe estar totalmente fijo) para asegurar que el cinturón no esté torcido.

5. Verifique la longitud del cinturón vehicular.

El cinturón vehicular debe pasar por el hombro y por la cadera del niño. (Parte roja)



6. Lavado de la cubierta de tela

La cubierta de tela también es parte del equipo de seguridad. No use la silla de seguridad sin la cubierta.



Afloje la cinta de la parte trasera y retire la cubierta de tela desde el frente.

Lave a mano con agua a una temperatura que no exceda los 30 grados.