

belluno™ baby



Belluno Baby™ Urbino

Manual de instrucciones de uso y
armado de cochecito.

ADVERTENCIA

- Lea atentamente estas instrucciones antes de usarlas y consérvelas para futuras consultas.
- Por favor nunca deje a su bebé desatendido.
- Este cochechito es adecuado solo para un bebé.
- Asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo se encuentren trabados antes de usarlo.
- El grosor del relleno es de 10 mm.
- No lleve más de 3 kg. en el canasto portaobjetos.
- Cualquier sujeción de carga en el mango afecta la estabilidad del cochechito.
- Utilice cinturón seguro en todas las situaciones.
- Por favor, asegúrese de que el coche está bloqueado cuando detener, incluso detener pararse durante unos segundos.
- Mantenga alejado al niño cuando esté abierto y doble o ajuste el cochechito.
- Manténgase alejado del fuego.
- Por favor, mantenga todos los envases y materiales plásticos fuera del alcance del niño, para evitar riesgo de asfixia.
- Los accesorios que no hayan sido aprobados por el fabricante no deberán utilizarse.

MANTENIMIENTO

- Cuando el paño necesite ser limpiado, utilice cepillo y jabón en pan blanco. El secado se realiza siempre a la sombra.
- Utilice un paño suave y húmedo suave para limpiar el marco y las piezas de plástico periódicamente; Por favor, nunca detergente ácido.
- No pliegue el cochechito cuando la capota está mojada o húmeda.
- Por favor reemplace las partes rotas en el tiempo.

COMPONENTES



1. Capota extensible.
2. Barral de contención.
3. Apoya pies regulable.
4. Freno individual.
5. Ruedas delanteras dobles.
6. Canasto portaobjetos.
7. Ruedas traseras.
8. Freno trasero centralizado.
9. Traba de ajuste del apoya pies.
10. Asiento multiposición
11. Manillar rebatible.
12. Traba para plegado.

CÓMO ABRIR EL COCHECITO




1. Abra la caja y saque el marco del cochecito (Ver imagen 1)
2. Sostenga la barra del manillar y levante hacia arriba y hacia atrás (Ver imagen 2)
3. El marco del coche estará abierto por completo una vez oiga un sonido de "clic" (Ver imagen 2)

CÓMO COLOCAR EL BARRAL



4. Inserte el barral en ambos lados del marco al mismo tiempo hasta oír un sonido de "clic".
5. Para desmontarlo, presione el botón en el lateral del barral y levántelo al mismo tiempo para quitarlo. (Ver figura 3)

COMO INSTALAR Y DESMONTAR LAS RUEDAS

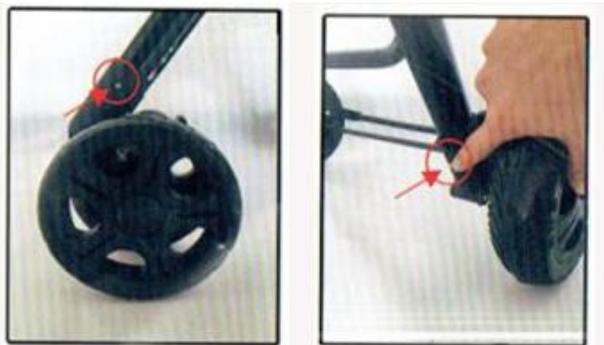

6. Presione el botón para insertar las ruedas delanteras hasta oír un sonido de "clic". (Ver imagen 4). Volver a presionarlo y tirar de las ruedas para desmontarlas.

7. De la misma manera, monte y desmonte las ruedas traseras (Ver imagen 5).

CÓMO INSTALAR Y DESMONTAR LA CAPOTA



8. Presione y mantenga las hebillas en el marco de la capota, luego levante hacia arriba y podrá extender la capota hacia afuera (Ver imagen 6).
9. Despegue el velcro para que la capota puede ser quitada. (Ver imagen 7).

CÓMO AJUSTAR EL RESPALDO



10. Deslice hacia abajo la correa de ajuste del cochecito para que el respaldo encuentre mayor inclinación; deslice hacia arriba la correa, para que el respaldo adopte la posición de paseo (hasta casi 90°). Si el bebé está en el cochecito al ajustar la altura, utilice una mano para apoyar el respaldo (Ver imagen 8)

CÓMO USAR EL CINTURÓN DE SEGURIDAD



11. Inserte ambas hebillas en el orificio. Al escuchar un sonido de “clic”, indica que el cinto se encuentra correctamente fijado (Ver imagen 9). Ajuste la longitud de las tiras del


arnés de acuerdo con la situación del bebé. Presionando nuevamente el botón rojo, el cinturón se abrirá.

COMO REGULAR EL APOYA PIES



12. Pulse los botones ubicados a ambos lados del apoya pies al mismo tiempo, para entonces poder ajustarlo hacia arriba y hacia abajo (Ver imagen 10).

COMO POSICIONAR LAS RUEDAS DELANTERAS Y UTILIZAR EN FRENO

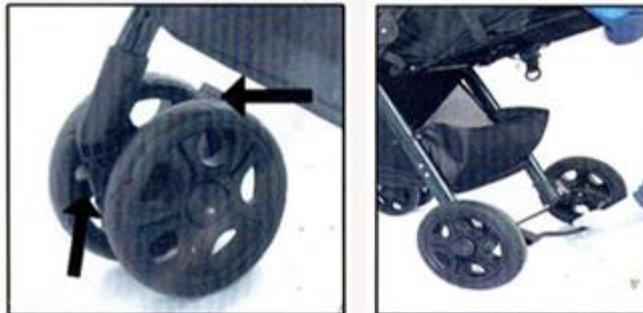

13. Levante el freno de la rueda delantera, para que la misma solamente pueda ir derecho; presione el freno hacia abajo para lograr que la rueda sea giratoria nuevamente (Ver imagen 11).
14. Presione hacia abajo el eje que une ambas ruedas traseras para bloquearlas en simultáneo (Freno centralizado). Levante el mismo eje para liberarlas (Ver imagen 12).

CÓMO DESMONTAR EL COLCHON



15. Abra el cinturón de seguridad y tire del cinturón de hombro, cinturón de cintura y correa entretierna para quitarlo de las ranuras del colchón. Cuando lo se lo quiera volver a colocar, realice el proceso inverso; coloque el colchón y vuelva a pasar las distintas partes del arnés.

CÓMO INVERTIR EL MANILLAR



16. Levante las empuñaduras a ambos lados del manillar al mismo tiempo; luego empuje hacia adelante hasta que escuche un sonido claro de "clic", que indica que el manillar ha quedado correctamente fijado al otro lado (Ver imagen 14)

CÓMO PLEGAR EL COCHECITO



17. Después de cerrar la capota, empuje el interruptor hacia la izquierda; al mismo tiempo presione la palanca de plegado y luego presione el manillar hacia abajo, hasta que escuche un "clic" de sonido. Después de que se pliega, el cochecito se mantiene solo parado.